

PARA PISCINAS
hasta **85m³**

FUNCIONA
hasta **-7°C**

3 versiones
disponible

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
SILENT MAX Fi



NOVEDAD
2022



SILENT MAX Fi

Ella sabe ser olvidada

- Nueva tecnología de tracción trasera
- Full Inverter compressor + ventilateur
- Ultra silenciosa
- Diseño elegante y contemporáneo

BOMBA DE CALOR GARANTÍA

3
AÑOS

COMPRESOR GARANTÍA

5
AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO
GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN

15
AÑOS

	80	125	155
Volumen de la piscina	35-45m ³	50-65m ³	70-85m ³
COP aire 15°C / agua 26°C	7.5~4.6	7.2~4.7	7.6~4.8
Ruido a 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30



Tracción trasera



WiFi integrado

NORMA E.U.
CERTIFICADO T.U.V.

SILENT MAX Fi		80	125	155
Volumen de la piscina		35-45 m ³	50-65 m ³	70-85 m ³
Referencia: PC-SLM		080	125	155
Aire 26°C	Pot. nominal máx (kW)	7,45	12,3	15
Agua 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	2,46	2,2	2,4
Hygro 80%	COR	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Air 15°C	Pot. nominal máx (kW)	6	9,05	11,2
Eau 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	1,4	1,6	1,9
Hygro 70%	COR	7,5~4,6	7,2~4,7	7,6~4,8
Alimentación		230V / 50Hz		
Rango de temp. de calentamiento		15°C~40°C		
Rango de temp. de enfriamiento		8°C~28°C		
Rango de funcionamiento		-7°C~43°C		
Caudal (m ³ /h)		2~4	4~6	5~7
Cortacircuitos (A)		10	16	20
Diámetro del cable eléctrico (10 m)		R02V 3x2,5 mm ²		
Refrigerante		R32		
Medidas del embalaje (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Medidas (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Peso neto (kg)		46	56	72,5
Ruido a 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51
Ruido a 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30
Tipo de compresor		Compresor inverter rotativo hermético DC		
Marca del compresor		Toshiba		
Intercambiador		Twisted Tech© Titanio		
Función		Calentamiento, enfriamiento, automatico		

Tecnología Full Inverter R32



Reducción del **30%** en el consumo de energía en comparación con la tecnología On / Off

Conexión WiFi




Control de su bomba de calor directamente desde su teléfono inteligente



Controle la temperatura del agua y los modos de funcionamiento en tiempo real

INNOVACIÓN 2021

Nueva arquitectura de tracción trasera

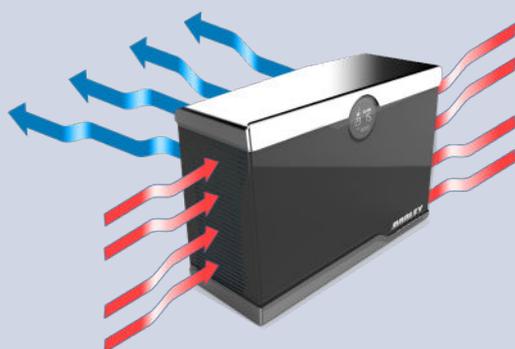

Terminado el flujo de aire frío desde la parte delantera gracias al tracción trasera. Esta solución permite reducir significativamente la presión acústica manteniendo un rendimiento de primer nivel. Esta arquitectura, junto con la tecnología Full Inverter, hace que esta bomba de calor sea casi completamente silenciosa.

Ultra silenciosa

18dB(A)
a 10m



Combinando la tecnología Full Inverter con la nueva arquitectura de tracción trasera, la Silent Max Fi alcanza un nivel de silencio nunca antes alcanzado para una bomba de calor de piscina.

El + POOLEX: todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Conectores PVC Ø 50mm 1" 1/2



Juego de soportes antivibración



Tubería de evacuación de condensación



Funda de invierno



Manual de usuario impreso en varios idiomas