

ePool

Bomba peristáltica con controlador de PH o RX

La serie ePool de bombas dosificadoras peristálticas son perfectas para las piscinas domésticas, SPA y centros de bienestar. Estas bombas funcionan con la succión-compresión creada por los rotores en un tubo de Santoprene®.

Características Generales


- Dosificación Proporcional
- Caudal hasta 3 l/h
- Presión hasta 3 bar
- Posibilidad de medir 2 valores: ph o RX
- pH Rango: 4 a 9 pH
- RX Rango: -300 a +900 mV
- Alimentación : 230V 50-60Hz
- Consumo máximo: 15W
- Selección Punto de consigna (Set point)
- Tipo de regulación (directa o inversa)
- Hysteresis
- Activación ON/OFF o proporcional a la medida
- Retardo de dosificación en base a la filtración
- Alarma OFA.
- Salida Rele Alarma
- Entrada de sonda nivel. Sonda incluida
- Pantalla: Azul/blanca 16 dígitos
- Suministrada con Kit completo:
 - Sensor pH o Redox con 5 m de cable
 - Abrazaderas
 - Porta-sondas PP 1/2"
 - Sensor nivel
 - Líquido calibración: pH 7 & 9 o 650 mV RX
 - Válvula inyección (PVC/FPM)
 - Piña Aspiración (PP/FPM)
 - Tubo 2m aspiración & 2m inyección



Modelos

Versión	Caudal l/h	Presión bar (psi)
0101	1.5 (0.40)	1.5 (21)
0301	3 (0.79)	1.5 (21)
0202	2 (0.53)	2 (29)
0303	3 (0.79)	3 (43)

Overall Dimensions

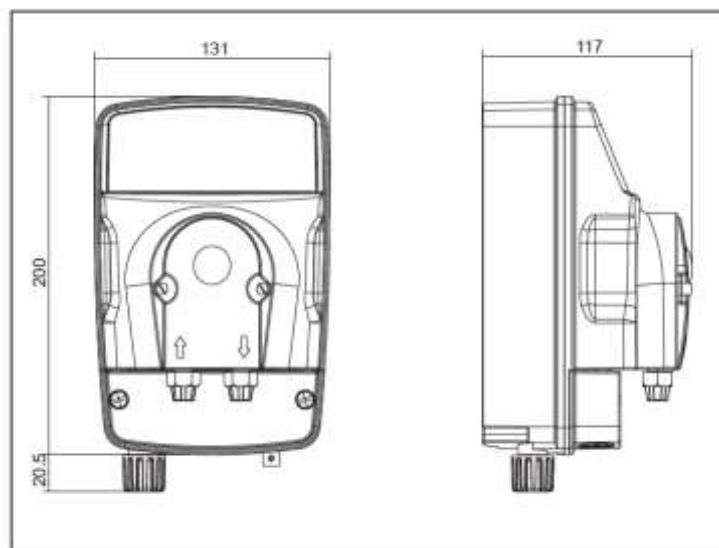

Codigos

ePool pH	Version
CXB4000301	0101
CXB4000401	0301
CXB4000501	0202
CXB4000601	0303

ePool Rx	Version
CXB4000302	0101
CXB4000402	0301
CXB4000502	0202
CXB4000602	0303

ePool No KIT	Version
CXB40003Z6	0101
CXB40004Z6	0301
CXB40005Z6	0202
CXB40006Z6	0303