



????



## EMBELLECEDOR DE ABETO DEL NORTE

Para un borde más elegante con una vida útil más larga, BWT opta por la madera de abeto del norte tratado de clase III por su resiliencia, fuerza mecánica y excelente resistencia a la intemperie. Una hermosa madera para piscinas, debidamente curada, densa y de primera calidad.



### EMBELLECEDOR

- Madera de abeto del norte clase III, espesor 28 mm y ancho 290 mm (2x140 mm)



### LINER

- 0,75 mm, azul oscuro


### ESCALERAS

- Escalera interior acero inoxidable, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños



### BOQUILLAS DE RETORNO Y SKIMMERS

- 1 o 2 boquillas de retorno
- 1 o 2 skimmers

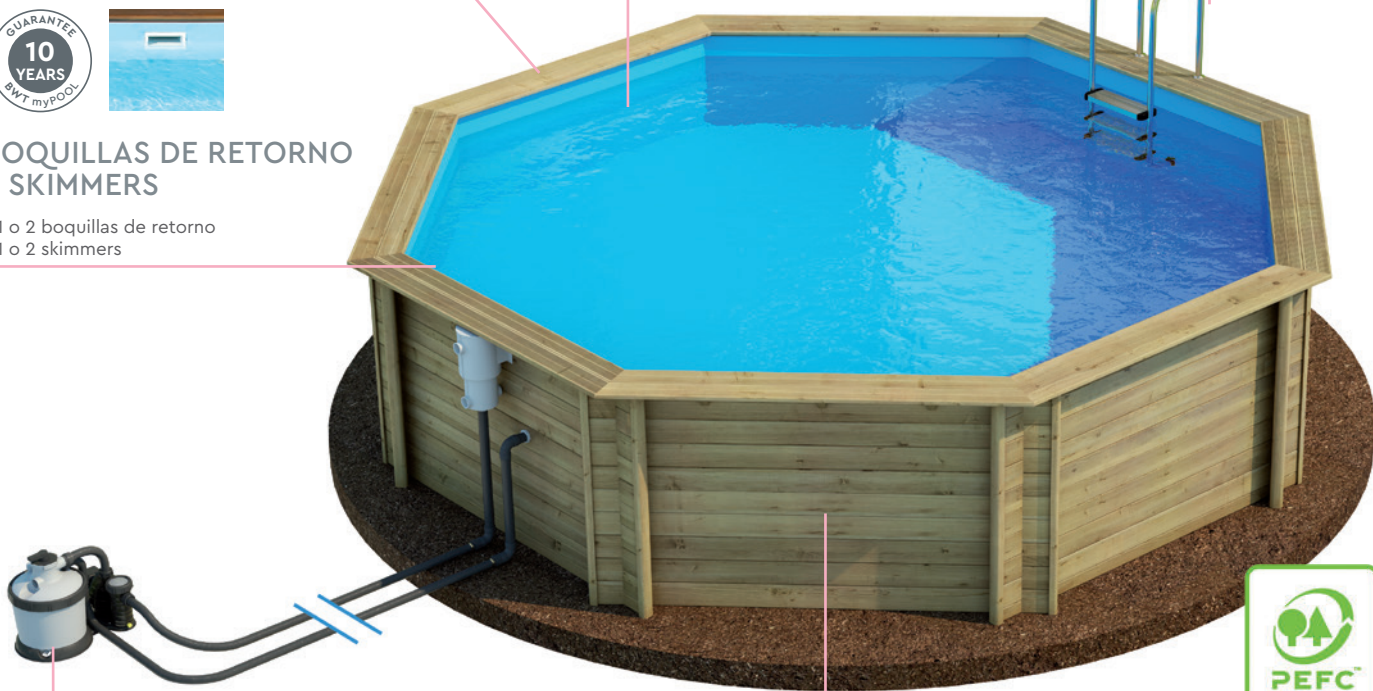

### SISTEMA DE FILTRACIÓN

- Caudal en la boquilla de retorno de 7,90 a 9,70 m<sup>3</sup>/h (según el modelo)
- Filtro de arena, P-FI Ø 500, con tratamiento anti-UV
- Válvulas de aislamiento para las boquillas de succión y retorno
- Bomba de filtración con prefiltro. Potencia: 0,46 a 0, 60 kW.
- Rácord flexible enterrable Ø 45 mm



### ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJABLE

- Madera de pino del norte clase IV, acabados redondeados.
- Espesor 45 mm




### PROTECCIÓN BASE FONDO

- Instalar bajo el liner

## WEVA OCTO+ 640

Código	Descripción
27136210	Octo+ 640
2061756	Cubierta de burbuja P-280 piscina madera 640

Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	644x404
Dimensiones internas (cm)	590x350
Altura total (cm)	146
Volumen de agua (m <sup>3</sup> )	24,62
Superficie útil (m <sup>2</sup> )	18,51
Embalaje	2 pallets



## CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ESTÁNDAR

INFO



ESTRUCTURA Y CONEXIONES



FILTRO



ESCALERA, LINER Y BOMBA



Description	
Brazos metálicos estructurales	Incluido
Embellecedor de madera de abeto del norte, espesor 28 mm y ancho 290 mm (2 x 145 mm)	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	45
Espesor del liner	0,75 mm
Color del liner	Azul oscuro
Skimmers P-PM	1
Boquillas de retorno	1
Conexiones hidráulicas enterrables, Ø 45mm	Incluido
Filtro de arena	P-FI

Description	
Diametro filtro arena (mm)	500
Filtración (m <sup>3</sup> /h)	8,30
Carga de arena (kg)	50
Válvula de 6 vías (filtración, contra-lavado, lavado rápido, circulación, desagüe, cerrado)	Incluido
Válvula de succión 1/4	Incluido
Escalera en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso de madera	5 escalones
Base fondo protección	Incluido





**ath** aplicaciones técnicas hidráulicas, s.l.

Joan Torruella i Urpina, 31 – 35,

08758 CERVELLÓ (Barcelona)

☎ 93 680 22 22 ✉ [ath@ath.es](mailto:ath@ath.es)

*www.ath.es*

FOR YOU AND PLANET BLUE.

Member of Group

