


ESQUEMA CONEXIONES AL CUADRO CLORADOR Aquarite Flo Advanced



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

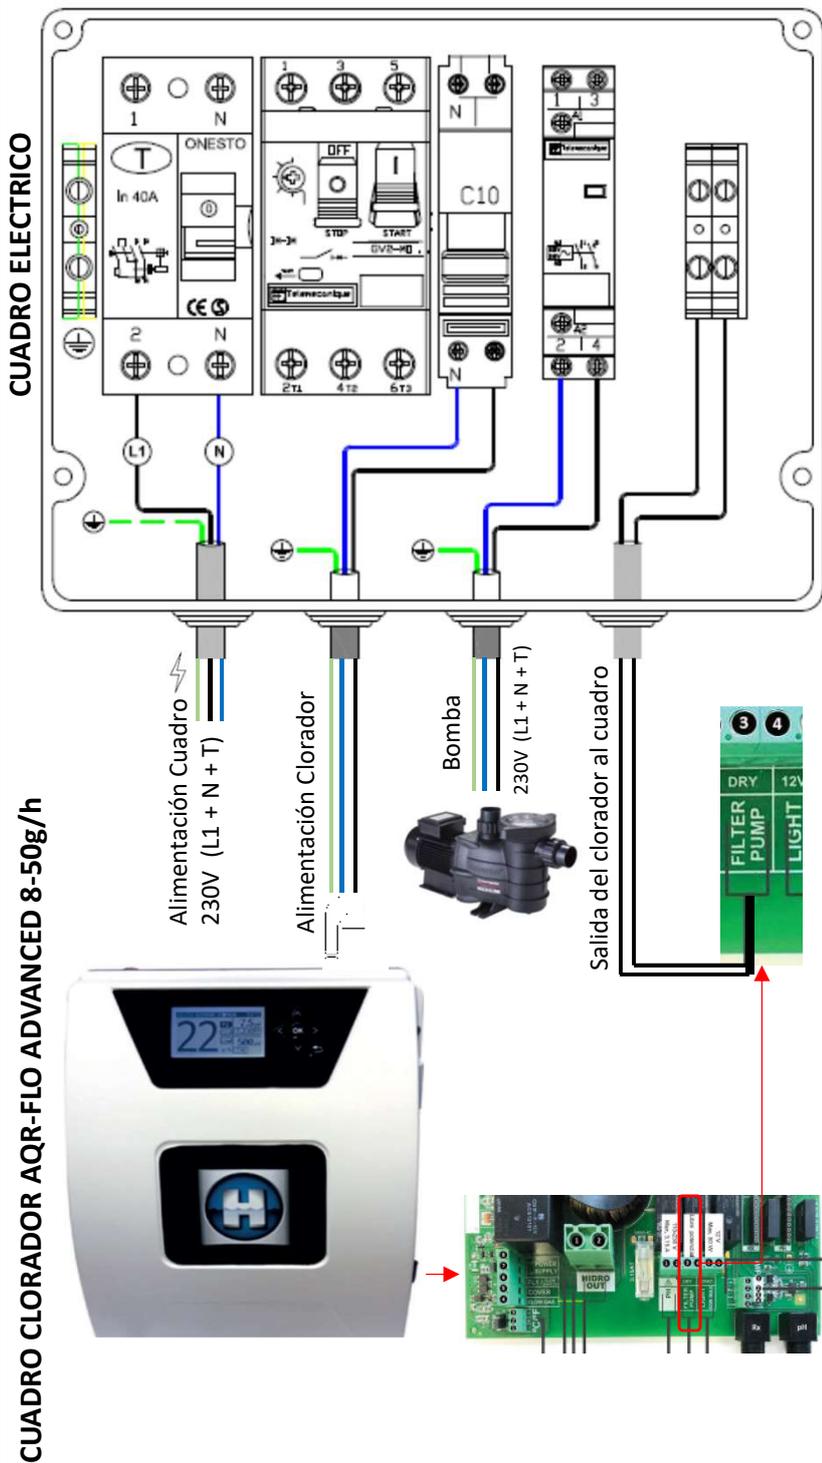

PROGRAMACIÓN

- Para accionar la bomba de filtración, desde el cuadro del clorador, poner el botón de encendido en la posición de automático (II).



- Regular el amperaje del guardamotor en función de la bomba.



- Programar los ciclos de filtración desde el cuadro del clorador salino o desde la App.




APP POOLWATCH

La instalación debe hacerse conforme al REBT, por personal cualificado y siguiendo las instrucciones de los fabricantes.

ESQUEMA CONEXIONES AL CUADRO CLORADOR B5ONE EVO



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

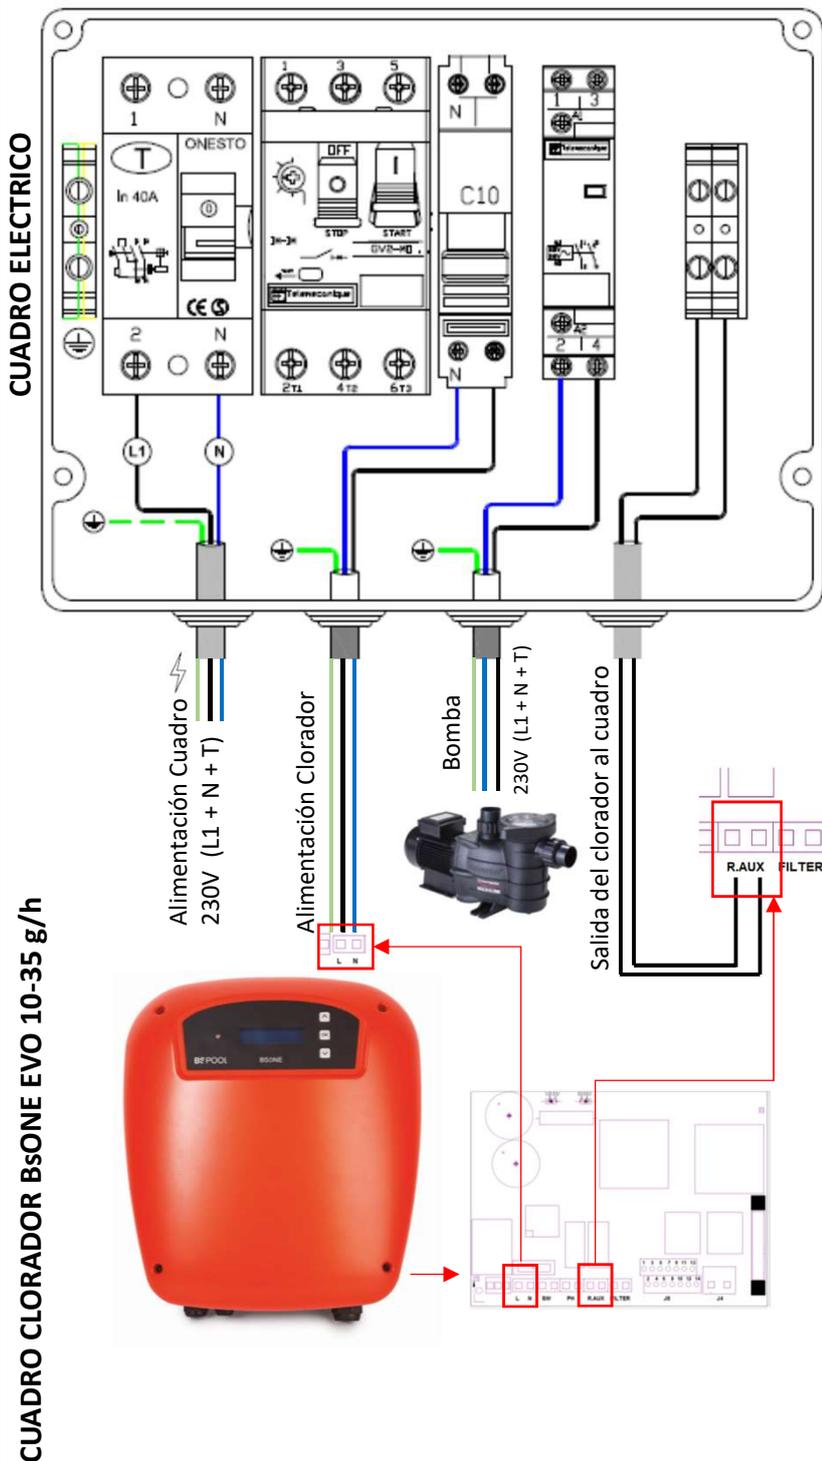

PROGRAMACIÓN

- Para accionar la bomba de filtración, desde el cuadro del clorador, poner el botón de encendido en la posición de automático (II).



- Regular el amperaje del guardamotor en función de la bomba.



- Programar los ciclos de filtración desde el cuadro del clorador salino.

Los equipos de la serie EVO disponen de un relé auxiliar programable, que se puede utilizar para controlar la bomba de filtración.

```

→Marcha/Paro OFF*
Programa (1/24h)
Programa (2/24h)
Programa OFF
    
```

Permite un máximo de dos programaciones diarias individuales.

```

1 Marcha: 0:33
1 Paro : 0:00
2 Marcha: 0:00
2 Paro : 0:00
    
```

El equipo debe configurarse en modo "paro-marcha" ver apartado apartado 3.3.2.1 del manual

La instalación debe hacerse conforme al REBT, por personal cualificado y siguiendo las instrucciones de los fabricantes.