

## SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES



### DESCRIPCIÓN

El modelo S 5/52 es un spa práctico lo que le permite disfrutar del hidromasaje.

Spa dirigido a un público familiar que quiere comprar un spa de excelentes prestaciones para relajarse y compartir buenos momentos en casa.

Mantenimiento fácil y de bajo consumo.



### DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 5 personas
  - 3 Sentadas
  - 2 Tumbadas
- Dimensiones (LxAxH): 200x200x90 cms.
- Peso Neto: 325 kg
- Peso a plena carga: 1.710 kg
- Volumen: 1.385lts.
- Chorros en total: 52
  - 40 Aire + Agua
  - 12 Aire
- Iluminación Led
- Altavoces
- Bluetooth
- Cobertor
- Escalera de acceso
- Alimentación: 240 v – 400 V III
- Consumo: 6,3 Kw – 28,7A



Acrílico Blanco Mármol / Mueble Gris

| Código | Dimensiones (mm) | Bombas | Jets | Sentados | Tumbados | Total |
|--------|------------------|--------|------|----------|----------|-------|
| 134864 | 2000x2000x900    | 3      | 52   | 3        | 2        | 5     |

| Equipamiento estandar                     |                  |
|---|------------------|
| Panel de control                          | Balboa           |
| Carcasa acrílica                          | Aristech         |
| Pantalla digital                          | Control superior |
| Sistemas de bombas                        | Múltiples        |
| Jets                                      | Acero inoxidable |
| Sistema De Ozono con Inyector y mezclador | Si               |
| Cobertor                                  | Si               |
| Escaleras de acceso PVC                   | Si               |
| Placa inferior                            | ABS (5 mm)       |

| Datos Eléctrico        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Suministro eléctrico:  | 220V/50-60Hz o 380V/50-60Hz |
| Potencia total:        | 6,3 kw                      |
| Corriente máxima:      | 28,7 A                      |
| Calentador (Balboa M7) | 1X3000W                     |

| Filtración                                      |                   |
|---|-------------------|
| Filtros de montaje superior                     | Sí                |
| Filtro de cartucho flotante                     | 1                 |
| Tamaño del filtro (área de filtración efectiva) | 50 pies cuadrados |
| Sistema de ozono con inyector y mezclador       | 1 set / 50mg/h    |

| Sistema de masaje (Bombas) |       |
|----------------------------|-------|
| Hidromasaje Jet 1 bomba de | 3HP   |
| Bomba de aire              | 700W  |
| Bomba de filtración de     | 0.5HP |

| Configuraciones de chorros de masaje |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Jet Ring Trim (EE. UU.)              | 1 juego ( AISI 304) |
| Chorros totales                      | 52                  |
| Jets de hidroterapia de 3"           | 3                   |
| Jets de hidroterapia de 2,5"         | 4                   |
| Jets de hidroterapia de 2"           | 25                  |
| Jets de hidroterapia de 1 1/2"       | 4                   |
| Jets de hidroterapia de 1 "          | 4                   |
| Chorro de aire                       | 12                  |


| Sistema de aislamiento         |      |
|--------------------------------|------|
| Cuerpo espumado                | 25MM |
| Cubierta Ignífuga              | Sí   |
| Aislamiento de lámina interior | 15MM |

| Sistema de iluminación LED |    |
|----------------------------|----|
| Iluminación LED perimetral | 24 |
| Reposacabezas con luz led  | 3  |


| Sistema de iluminación LED |    |
|----------------------------|----|
| Altavoces                  | 2  |
| Bluetooth                  | Sí |

| Características                                |                  |
|--|------------------|
| Marco de soporte (soporte)                     | Acero inoxidable |
| Reposacabezas                                  | 3                |
| Luz LED con logo                               | 3                |
| Espuma de aislamiento térmico de alta densidad | Si               |
| Desviador de agua                              | 1                |
| Regulador de aire                              | 2                |
| Succión de acero inoxidable                    | 2                |
| Drenaje inferior                               | 1                |
| Instalación interna de tuberías                | Si               |
| Rejilla liberadora de calor                    | 2                |
| Panel de control y retroiluminación de botones | si               |

## SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES

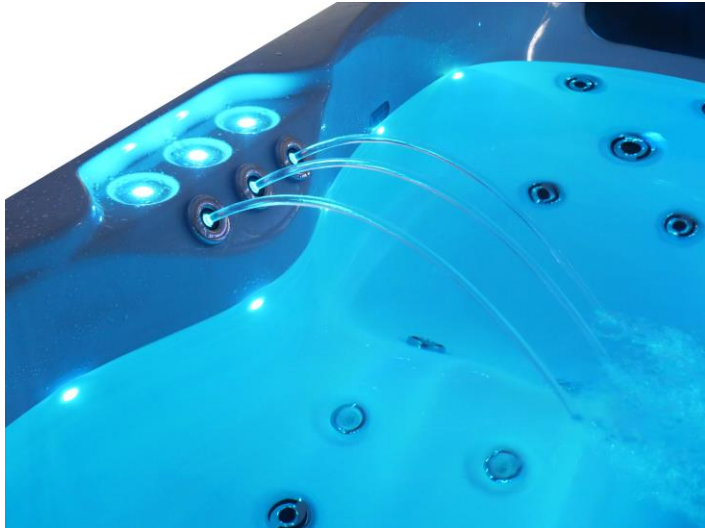

## SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES

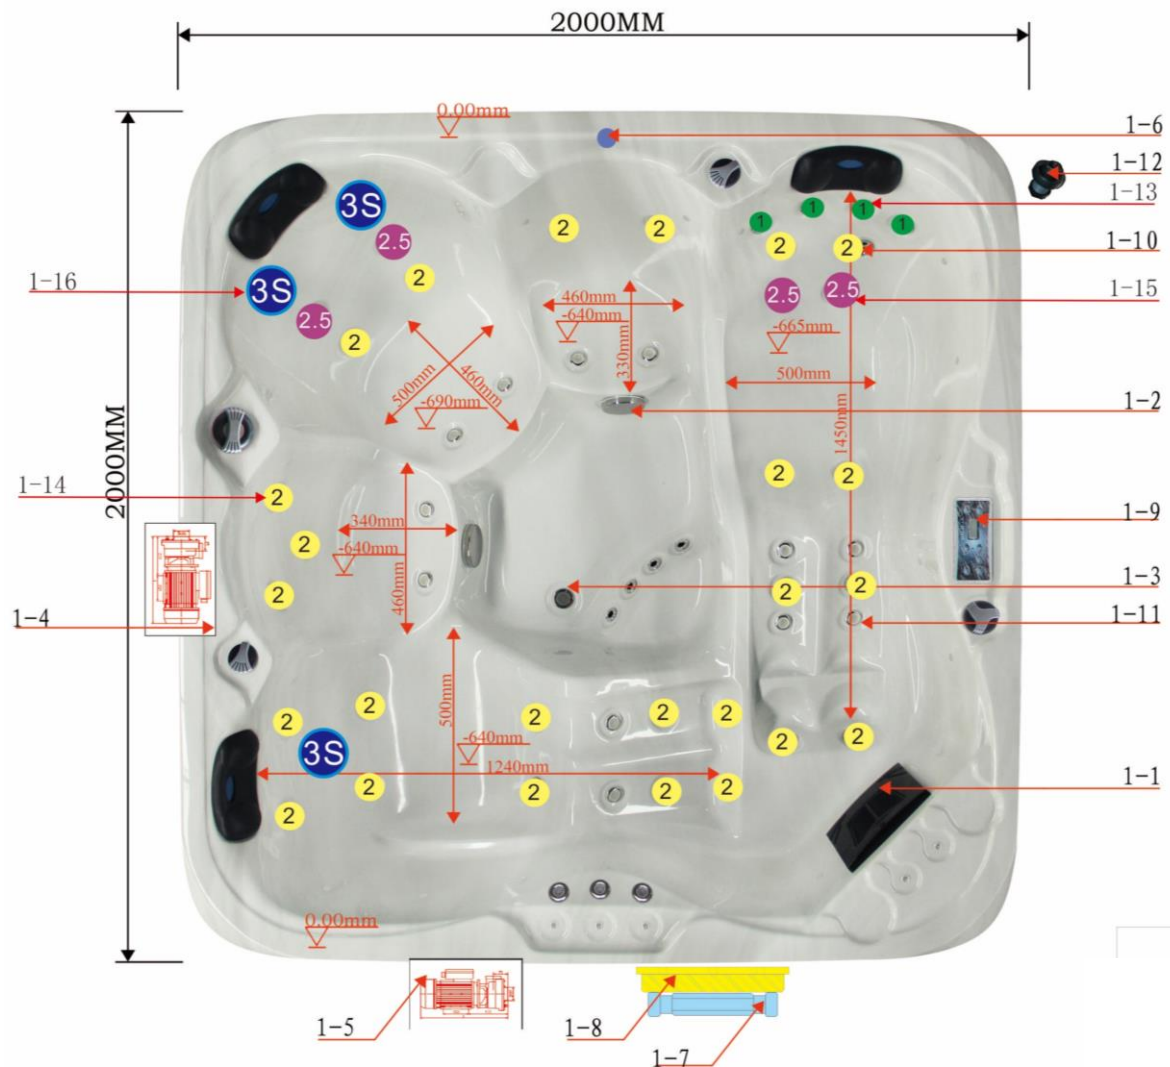



### PARTES DEL SPA

| ID   | Descripción              |
|------|--------------------------|
| 1-1  | Filtro                   |
| 1-2  | Aspiración               |
| 1-3  | Drenaje                  |
| 1-4  | Bomba masaje 3 CV        |
| 1-5  | Bomba circulación 0,5 CV |
| 1-6  | Soplante 700 w.          |
| 1-7  | Calostato 3 Kw.          |
| 1-8  | Cuadro de conexión       |
| 1-9  | Panel de control         |
| 1-10 | Jets de 2"               |
| 1-11 | Boquilla de aire         |
| 1-12 | Desagüe                  |
| 1-13 | Jet de 1"                |
| 1-14 | Jet direccional de 2"    |
| 1-15 | Jet direccional de 2,5"  |
| 1-16 | Jet rotatorio de 3,5"    |



## SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES

### CONEXIONADO ELÉCTRICO

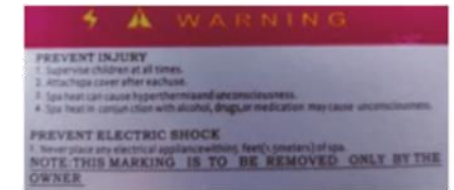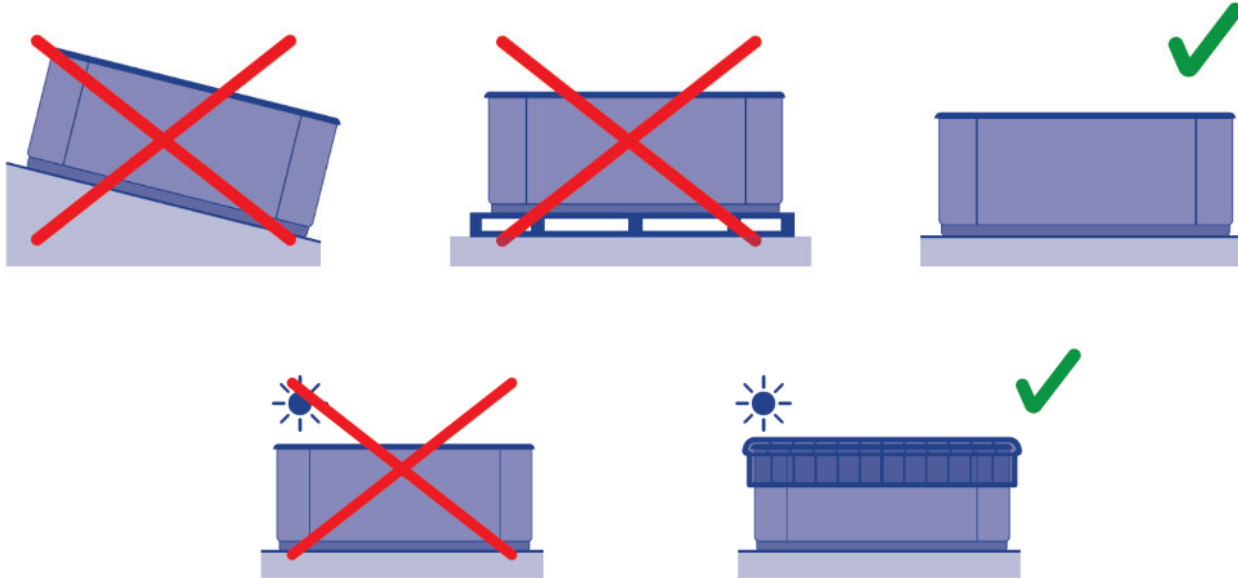

Etiqueta, en la parte exterior del spa, identificando dónde se encuentra el cuadro de control del spa



Quitaremos la tapa, dónde se encuentra la etiqueta, y accederemos al panel de control para realizar el conexionado eléctrico.



Una vez abierta la tapa del panel de control, localizaremos la clema de conexiones para realizar el conexionado de la alimentación según sea a 230V II o 400V III.

| Distancia | KW requeridos                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 2,1  | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,9 | 8,8 |
|           | Sección nominal del cable en mm <sup>2</sup> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6 - 11 m  | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4   | 4   | 6   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 11 - 15 m | 2,5  | 2,5 | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 15 - 20 m | 4  | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   | 10  | 10  | 10  | 16  | 16  |